


Datenblatt Cable Kit

konfektioniert mit 2 x LC/APC + 2 x LC/APC special

homeway

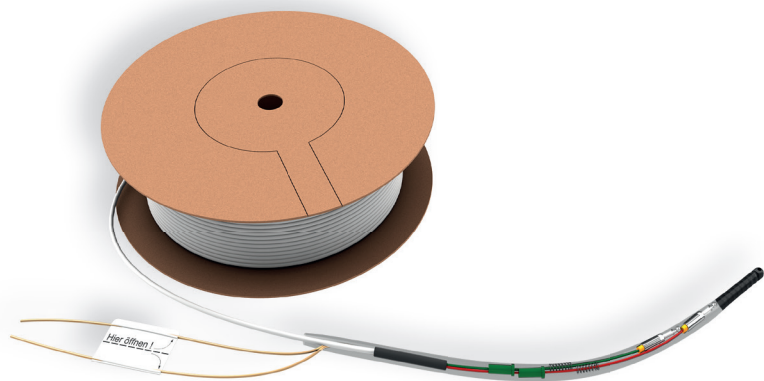

Verwendungszweck:
In Schutzrohre (ab Größe M20) einziehbares, beidseitig konfektioniertes Glasfaserkabel für die Plug & Play Installation der Systemvarianten „FiLaWi“ und „one.fiber“.

- Kabelbasis:**
- Glasfaserkabel 2xE9/125;
 - Fasertyp: G657B.3 für beste Biegeeigenschaften (min. Biegeradius >5mm)
 - Kabeldurchmesser: ca. 2mm
 - Kabelfarbe: Weiß
 - Brandschutzklasse: E_{CA}

- Stecker:**
- 2x LC/APC Bausatzstecker (Einzugseite) mit Einzugschutz
 - LC/APC Duplex (Seite Patchfeld)
 - Rückflusdämpfung RL: >65dB

- Einfügedämpfung IL (Gesamtstrecke):**
- Typisch: 0,13dB
 - Maximum: 0,3dB

Bezeichnung	Cable Kit, konfektioniert mit 2 x LC/APC + 2 x LC/APC special	
Bestellnr.	HW-OFCKV2L006	6 m
	HW-OFCKV2L009	9 m
	HW-OFCKV2L012	12 m
	HW-OFCKV2L015	15 m
	HW-OFCKV2L018	18 m
	HW-OFCKV2L021	21 m
	HW-OFCKV2L024	24 m
	HW-OFCKV2L027	27 m
	HW-OFCKV2L030	30 m

- Hinweise:**
- **Einzugsrichtung stets vom Patchfeld zur Dose**
 - Kabel nicht knicken, quetschen oder über scharfe Kanten ziehen
 - IL Messwerte beiliegend
 - Die Staubschutzkappen auf den Steckerferrulen sind vor der Benutzung zu entfernen.
Die Stirnflächen sind vor dem Stecken mit geeignetem Equipment zu reinigen.
 - Ungeachtet der 100% - Qualitätsprüfung in der Fabrik wird die Sicherstellung der ordnungsgemäßen Installation mit Hilfe einer geeigneten Rotlichtquelle oder einer OTDR-Messung empfohlen.

