

Was ist neu?

Fehlerbehebung: WAN-Einstellung „Statische IP“

In der Web-Oberfläche unter „**Interneteinstellungen**“ → „**WAN-Einstellungen**“ wurde ein Darstellungsfehler behoben.

Die Standard- und von homeway empfohlene Einstellung ist **DHCP**. Wurde die WAN-Konfiguration jedoch manuell auf „**Statische IP**“ umgestellt, zeigten frühere Firmware-Versionen nach dem Speichern fälschlicherweise wieder **DHCP** an. Die tatsächliche Konfiguration blieb dabei unverändert. Dieser Anzeigefehler wurde behoben.

Neu: Ethernet-Diagnose

Mit dieser Firmware steht eine neue **Ethernet-Diagnosefunktion** zur Verfügung.

Die Diagnose kann sowohl für die **WAN- als auch LAN-Ports** im **Router-Modus** sowie im **kabelgebundenen Access-Point-Modus** durchgeführt werden.

Folgende Informationen werden dabei u.a. ermittelt:

- Aktueller Link-Status
- Ausgehandelte Datenrate (Link-Geschwindigkeit)
- Stabilitätswert der Verbindung

Der Stabilitätswert liegt zwischen **0 und 100 Punkten**:

- **100 Punkte**: Keine Paketverluste während des Tests, optimale Verbindung
- **90 bis 99 Punkte**: Geringe Paketverluste, Verbindung grundsätzlich funktionsfähig
- **Unter 80 Punkte**: Erhebliche Qualitätsprobleme der Ethernet-Verbindung

Bei Stabilitätswerten unter 80 sollte die gesamte Netzwerkverkabelung einschließlich Netzwerkdozen, Patchkabeln und Steckverbindungen überprüft und gegebenenfalls instand gesetzt werden.



Update-Anleitung Wi-Fi 6 ax Module auf die aktuelle Version v1.2.6-rc.29

1. Aufruf der Geräte-Oberfläche

1.1. Sofern Sie bereits die IP-Adresse Ihres Wi-Fi 6 ax Modules **kennen**,

- a) öffnen Sie Ihren Browser und starten mit der Eingabe dieser IP-Adresse
- b) **ODER** klicken Sie auf den passenden Geräte-Link in Ihrem Router.

1.2. Sofern Sie die IP-Adresse Ihres Wi-Fi 6 ax Modules **NICHT** zur Hand haben, verbinden Sie sich in Ihrem WLAN-Netzwerk, und zwar exakt mit dem WLAN-Namen, welcher Ihrem Wi-Fi 6 ax Modul entspricht,

- a) scannen Sie anschließend



Tipp: Bleiben Sie in der Nähe des Moduls und schalten Sie – in Ihren Handy-Einstellungen – WLAN aus und wieder an.




- b) **ODER** öffnen Sie Ihren Browser mit dem Aufruf der Web-Adresse: <http://myhomeway.tech> dann öffnet sich ...

... die Startseite.

1.3. Geben Sie Ihr Admin Passwort ein.

1.4. Öffnen Sie die **Menüauswahl**.


Hinweis: Nach der Inbetriebnahme entspricht dies Ihrem WLAN Passwort.

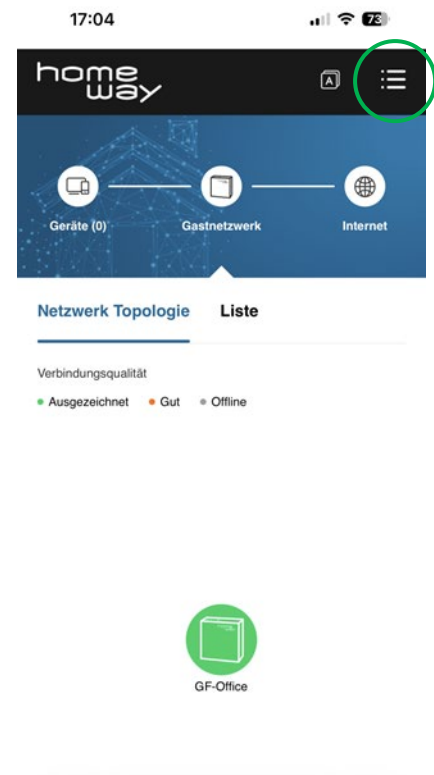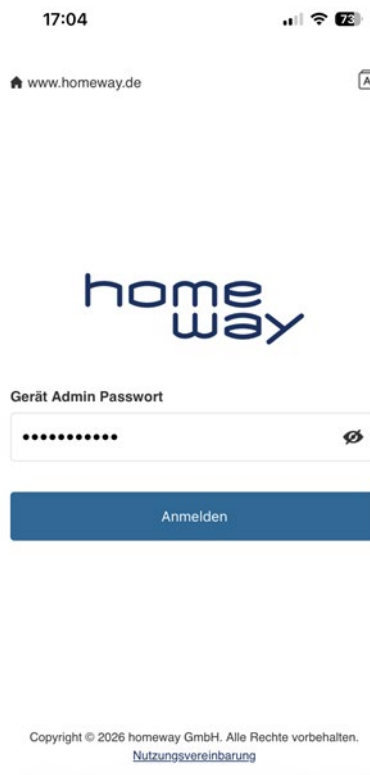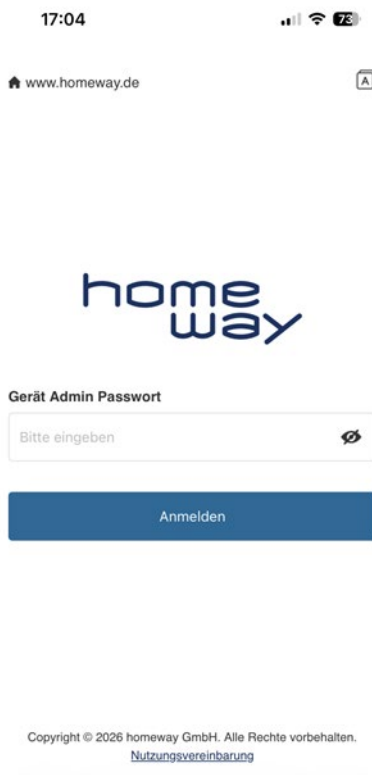


Update-Anleitung Wi-Fi 6 ax Module auf die aktuelle Version v1.2.6-rc.29

2. Aufruf des manuellen Updates


2.1. Öffnen Sie das **Firmware Update**.

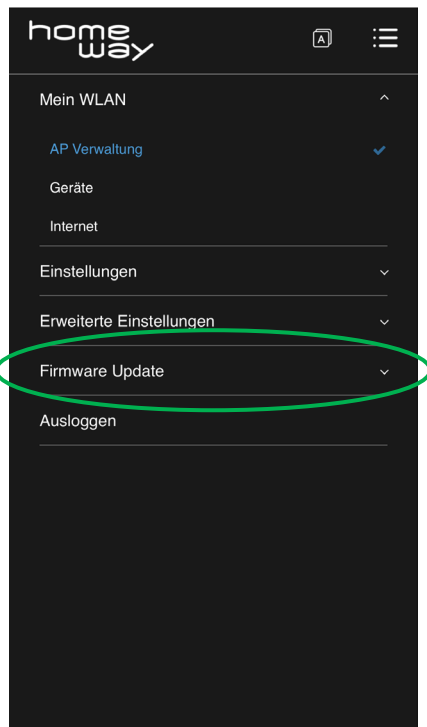


2.2. Wählen Sie das **Offline Update** aus.

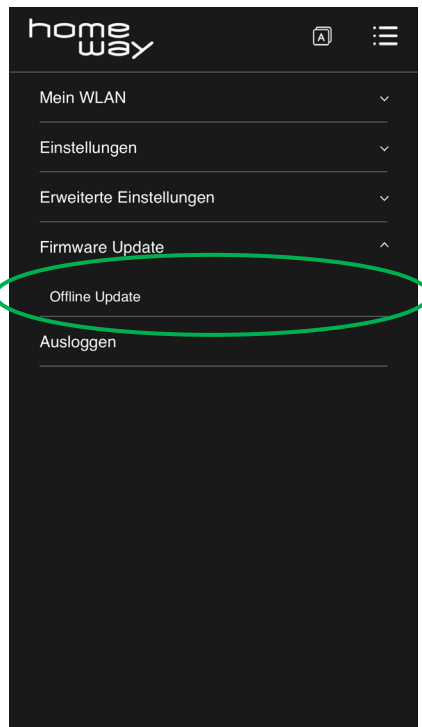


2.3. Betätigen Sie die Taste **Upload**.

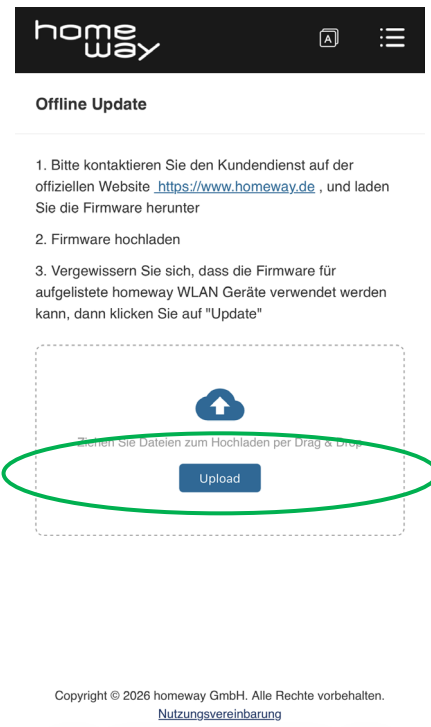


2.4. Betätigen Sie **Datei auswählen** und wählen Sie die Update-Datei aus.

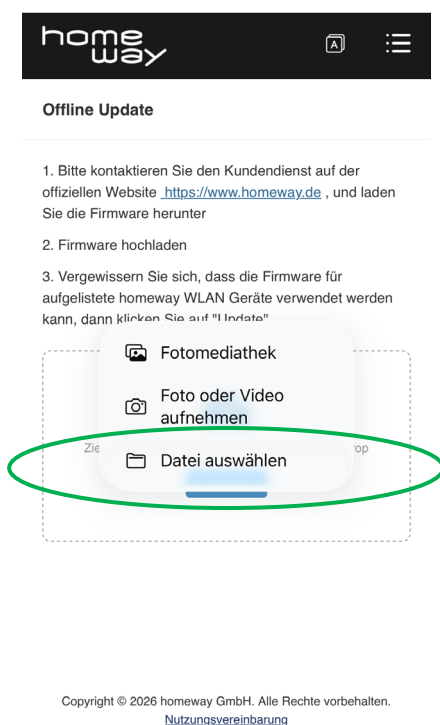

2.5. **Scrollen** Sie den Bildschirm hoch.

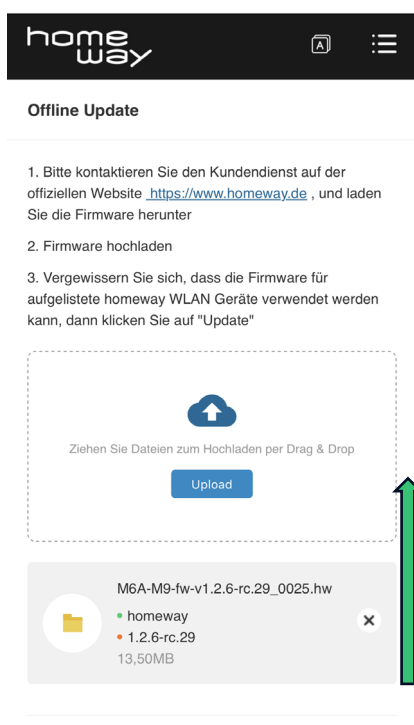


2.6. **Markieren** Sie auf das kleine Kästchen und betätigen Sie anschließend die Taste **Update**.

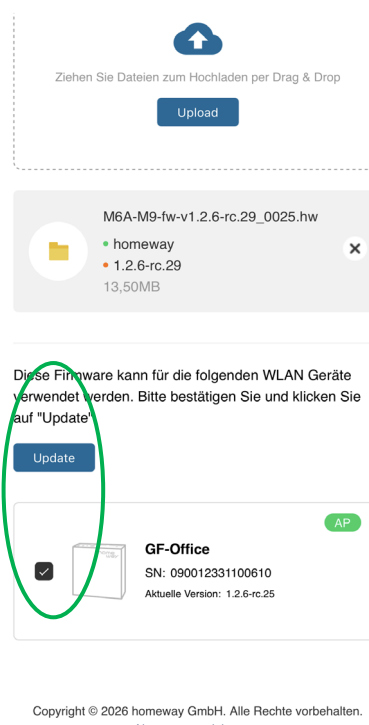


Update-Anleitung Wi-Fi 6 ax Module auf die aktuelle Version v1.2.6-rc.29

3. Durchführung des manuellen Updates


3.1. Betätigen Sie die Taste **Update**.

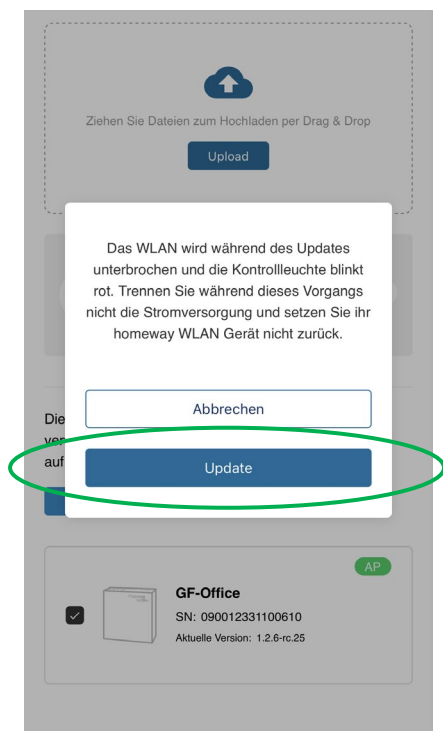

3.2. Warten Sie **ca. 2 Minuten ...**

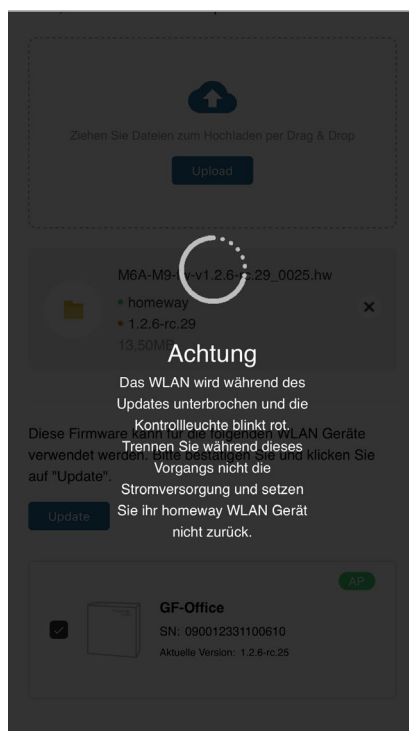

3.3. ... Das Update v1.2.6-rc.29 ist **erfolgreich** abgeschlossen.

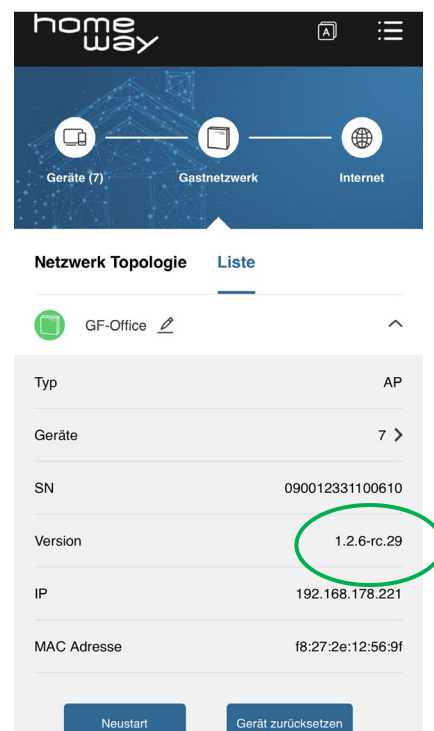

*Hinweis: Es folgen zwei Neustarts, dadurch verlängert sich die Wartezeit um weitere **ca. 4 Minuten**.*

