



Montageanleitung

Verteilerfeld HW-ED 5 AP (aufputz)

homeway
connect your home

1. Werkzeuge

- » Standard LSA-Plus Werkzeug
- » Kreuzschlitz-Schraubendreher
- » Elektronik-Seitenschneider
- » Abmantelwerkzeug

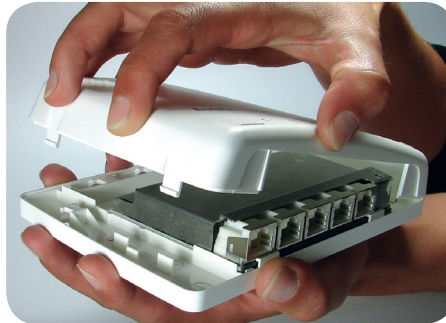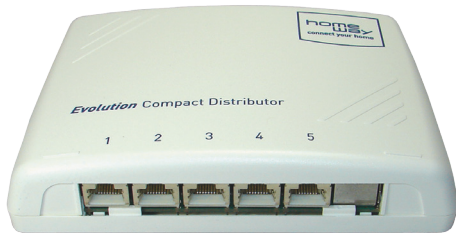

LSA-Plus Werkzeug


Bestellnr.: HAXHSV-E0500-C001
Bezeichnung: HW-ED 5 AP
Maße (BxHxT): 164x37x110 (mm)

Lieferumfang:
HW-ED 5 AP; Montageanweisung,
Kabelbinder

2. GREENforMEDIA® Kabel vorbereiten

- » Kabelelemente voneinander trennen
- » Datenkabelelement abmanteln
- » Beilaufdraht nach Mantelabsetzkante um die Aderpaare wickeln
- » Datenkabelelement mit Kabelbindern an der Kabelabfangung fixieren
- » Schirmfolien nach Bemaßung absetzen

! Koaxialkabelteile des GREENforMEDIA® Kabels je nach späterer Verwendung länger lassen!



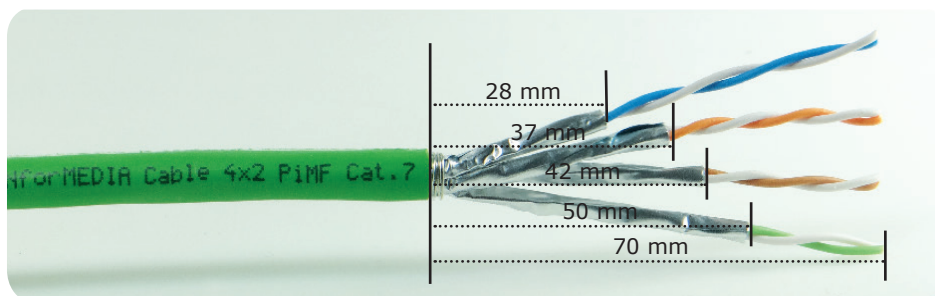


Maßangaben in ca. mm

3. Datenkabel auflegen

- » Die einzelnen Adern in die farblich markierten Kammern der LSA-Plus Leisten einlegen und mit dem LSA-Plus Werkzeug fixieren
- » Erdung mit mindestens 4mm² an der vorgesehenen Erdungsschraube vornehmen

Hinweis: Der Farbcode entspricht TIA/EIA 568A!

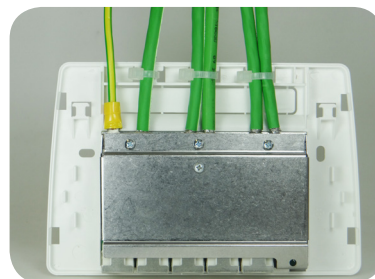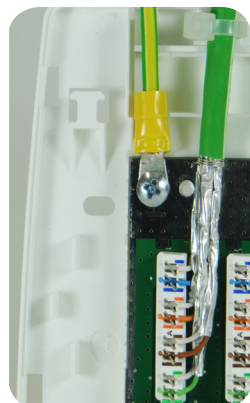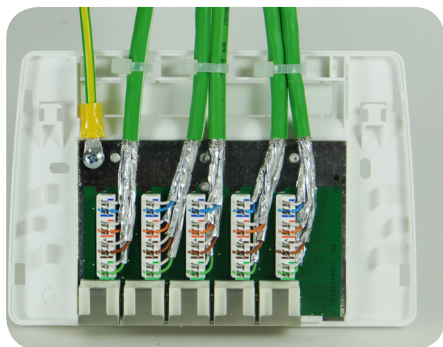

4. Messung und Dokumentation

- » Abnahmemessung (Art der Abnahmemessung nach Vereinbarung mit Ihrem Auftraggeber) durchführen und Anlage dokumentieren
Einen Vorschlag zur Dokumentation finden Sie unter www.homeway.de
- » Für Informationen zur Verwendung der homeway Verkabelung nutzen Sie bitte die Inbetriebnahmeanleitung oder wenden Sie sich an unser Service-Team

© 2015 homeway GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Liefermöglichkeiten, Irrtümer und technische Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten.



www.homeway.de

Tel: 09568/8979-30