


# Datenblatt Cable Kit konfektioniert mit 2 x LC/APC + 2 x LC/APC special

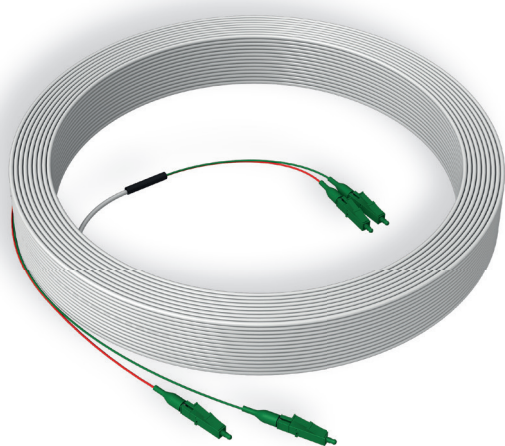

**Cable Kit** für die Plug & Play Installation des one.fiber Systems

- konfektioniert mit 2 x LC/APC + 2 x LC/APC special
- mit praktischer Abrollleinrichtung
- Fasertyp: Singlemode
- Brandschutzklasse: Eca
- Anfang und Ende des Glasfaserkabels mit je zwei LC/APC-Steckern versehen
- passend zur Installation des homeway one.fiber Systems

**Fabrikat:** homeway

Bezeichnung	Cable Kit, konfektioniert mit 2 x LC/APC + 2 x LC/APC special	
Bestellnr.	HW-OFCKV1L006	6 m
	HW-OFCKV1L009	9 m
	HW-OFCKV1L012	12 m
	HW-OFCKV1L015	15 m
	HW-OFCKV1L018	18 m
	HW-OFCKV1L021	21 m
	HW-OFCKV1L024	24 m
	HW-OFCKV1L027	27 m
	HW-OFCKV1L030	30 m

**Hinweise:** Das Einziehen erfolgt immer von der Wohnungs-Multimediazentrale zur Dose hin. Erst nach dem Einziehen wird das Steckergehäuse angebracht.

- Verlegeart: Im Schutzrohr
- Kabel nicht knicken, nicht quetschen und nicht über Kanten ziehen
- Verlegung von 2 mm Kabeln auf Pritschen nicht zulässig
- Vor Inbetriebnahme:
  - bei sämtlichen LC/APC Glasfasersteckern die Staubschutzkappe entfernen und Spitze mit einem Glasfaser-Reinigungsstift (HW-GFRSLC125) oder Reinigungstuch (HW-GRT915) säubern
  - Rotlichtprüfung mit Glasfaser-Rotlichttester ist durchzuführen (z.B. Bestellnr. HW-GFRLTLC650)
  - OTDR Messung wird empfohlen

**Kabelbasis:** homeway Glasfaserkabel 2xE9/125 G.657B.3 (Bestellnr. HW-OF GK1-Fx)

